




1-bladig paddel "Flagga" typ 3770

Används normalt vid sidomonterad nivåvakt.
Särskilt lämplig för material som är trögrörliga
eller med hög densitet.
För materialvikter över 1120 kg/m³ (70 lbs/cu.ft.)
Paddeln kan stickas in genom en R1 1/4" halv rörmuff.

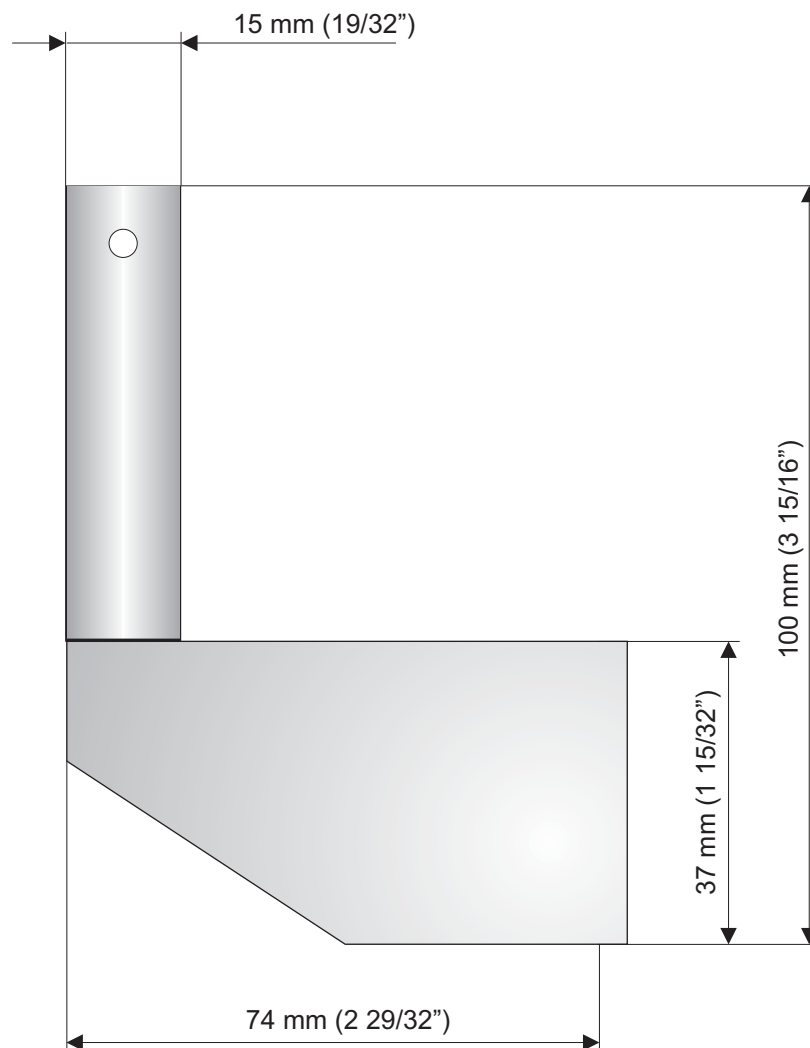

MOVIPRO AB

Vannaröd 2003, 280 10 SÖSDALA, Telefon 0451-612 35 Fax 0451-614 30 info@movipro.com www.info@movipro.com